




TOHATSU VE 1500 přenosná motorová stříkačka s vřetenovými uzávěry + plovoucí koš

Popis zboží:

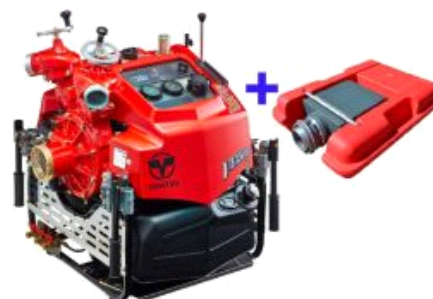

Plovoucí koš **Amphibio mini**

Stříkačka Tohatsu VE 1500 disponuje nízkou hmotností, pouhých **107 kg**. Lze bez problémů přenášet pouze dvěma hasiči a to i v nerovném terénu.

Popis TOHATSU VE 1500:

1. Nízká hmotnost

Všechny komponenty jsou vyrobeny ze speciálních hliníkových slitin, které redukuje hmotnost a výrazně prodlužují životnost stroje. Díky své hmotnosti a velikosti se velmi snadno přenáší pouze dvěma hasiči a to i po nerovném terénu.

2. Vysoký výkon

Motor byl mnohaletým výzkumem speciálně vyvinut pro požární stříkačky. Výkon motoru byl sladěn s výkonem čerpadla. Jedná se momentálně o nejvýkonnější stříkačku ve své třídě na trhu.

3. Rotační vakuová vývěva

Stříkačka je vybavena vysoce výkonnou manuální rotační bezolejovou vakuovou vývěvou, kterou nasajete vodu během několika vteřin. Při 3m sací výšce cca za 5 vteřin.

4. Ovládací panel

Všechny měřicí, kontrolní a ovládací prvky jsou ergonomicky umístěny na ovládacím panelu. Celý panel je osvětlen LED diodami

5. Ventilová část každého uzávěru je otočná o 90°. Uzávěry jsou vřetenové.

6. Automatický sytič

Automatický sytič zajistí rychlý a snadný start v jakémkoliv ročním období

7. Bezúdržbový akumulátor

Stříkačka je vybavena akumulátorem s dlouhou životností a nevyžadující žádnou údržbu

8. Elektrický i ruční start

Elektrický popř. ruční start pomocí startovací šňůry zaručuje start za každých situací.

Odběr stříkačky lze odebrat pouze osobně na střediscích Jihlava, Praha, Havlíčkův Brod a Nové Město na Moravě, kde proběhne proškolení o obsluze a předání.
Možnost zaslání přepravní službou pouze po dohodě s panem Entlicherem na tel. 724 796 110 nebo 606 934 924.

Technické parametry:

Typ motoru:	2-taktní, 2-válcový, vodou chlazený benzinový motor
Zdvihový objem:	804 ccm
Výstupní výkon:	60 PS (44 kW)
Zapalování:	Setrvačnick magnet (C.D.I. system)
Startování:	elektronické nebo mechanické startovací šňurou
Mazání motoru:	plně automatické
Palivový systém:	přímé vstřikování paliva
Palivová nádrž:	24 litrů
Spotřeba paliva:	22 l/hod.
Baterie:	12V-16Ah
Typ čerpadla:	jednostupňové, odstředivé, vysokotlaké lopatkové čerpadlo
Výstup čerpadla:	2x otočné vřetenové ventily B75 o 90°
Sací hrdlo:	A 110 upravené
Vývěva:	Rotační vakuová (bezolejový typ)
Výkon čerpadla:	1500l při 10 bar, 1800l při 8 bar, 2050l při 6 bar
Rozměry (D x Š x V):	748 x 732 x 827 mm
Hmotnost:	107 kg

Kód zboží: 160 011 035
Varianta:

Cena: **240 000,00 Kč**
Cena s DPH: **290 400,00 Kč**

Fotografie:



Tohatsu VE 1500



Tohatsu VE 1500



Tohatsu VE 1500




Tohatsu VE 1500



Tohatsu VE 1500



Tohatsu VE 1500




1



10



12



13



14




2



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST


hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



3




4




5



6



7



8